Краткое руководство пользователя

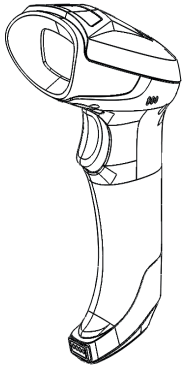

Сканер штрих-кода Mertech Superlead CL-2300 P2D

Основные функции

Включение	Нажмите на курок
Выключение	Отсканируйте штрих-код «Выключить» или дождитесь пока устройство не отключится автоматически.
Низкий уровень заряда батареи	Четырехкратный звуковой сигнал свидетельствует о низком уровне заряда батареи. Для продолжения корректной работы оборудования необходимо зарядить батарею.
Заряд батареи	Зарядить батарею можно двумя способами: 1, Через кабель micro-USB 2, Через зарядную станцию Красный световой индикатор свидетельствует об активном процессе

Параметры подключения

Режим Bluetooth-клавиатуры

Рекомендации:

1. Отсканируйте штрих-код.

2. Устройство найдет bluetooth оборудование с названием “Su_+SerNum” .

3. Подключение успешно завершено.

Внимание: Данный режим используется для передачи данных с клавиатуры на диалоговое окно. Перед подключением нового устройства необходимо удалить все данные предыдущего подключения.

ВНИМАНИЕ
Для подключения к приемнику отсканируйте код на приемнике.

Переключение интерфейсов

SX060802124.

USB-HID (беспроводной)

SX060802130.

USB-COM (беспроводной)

ВНИМАНИЕ:

Работа по интерфейсу USB-COM потребует установки специального драйвера. Вы можете скачать его по ссылке
service.mercury-equipment.ru/?s=2200

Настройка суффиксов

Добавить суффикс CR

Добавить суффикс LF

Добавить суффикс CR+LF

Настройки ввода

Изменить метод ввода (iOS/Android)

Изменить метод ввода (Windows)

Показать/спрятать виртуальную клавиатуру (iOS)

ВНИМАНИЕ
Возможно неккоректное функционирование сканера при подключении через USB-HUB.

Питание

Заряд батареи

Зарядить батарею можно двумя способами:
1, Через кабель micro-USB
2, Через зарядную станцию
Красный световой индикатор свид етельствует об активном процессе зарядки. После его завершения, световой индикатор погаснет.

Настройки системы

Восстановить заводские настройки

Выключить

Режим сканирования

Штрих-код с бумажного носителя

Штрих-код с электронного носителя

Тип клавиатуры

Windows/Android

Mac/iOS

Время режима ожидания

10 минут (по умолчанию)

1 час

Внимание: по истечении времени режима ожидан ия сканер выключится автоматически. Сканер возо бновит свою работу при повторном подключении питания.

Запрет автоматического отключения

Режим передачи

Синхронная передача данных

Внимание: передача данных возможна пр и действующем Bluetooth-соединении, и п рекращается при его отключении.

Асинхронная передача данных

Внимание: передача данных осуществляется при действующем Bluetooth-соединении, при отключе нии происходит сохранение информации, а при п овторном подключении происходит окончательная загрузка данных.

Сохранить информацию

Выгрузить сохраненную информацию

Напечатать общее количество выгруженной информации